



# LAVINA

*Surface Preparation Systems*


Zdzieranie kleju, żywicy, farby  
Szlifowanie, równanie, polerowanie betonu




**Lavina 14EU**  
jednogłowicowa

**Lavina 16EU**  
trzygłowicowa  
planetarna

## L14EU

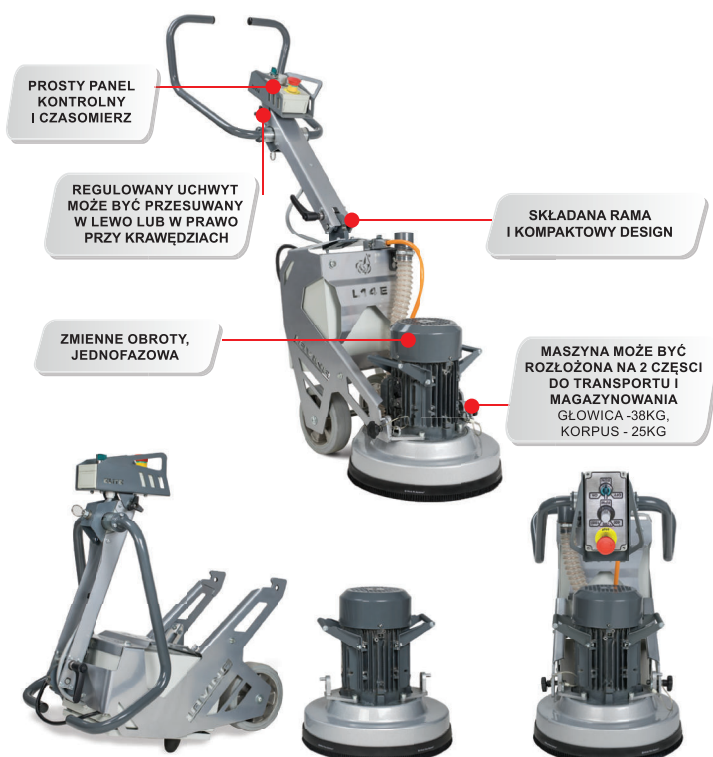

## L16EU

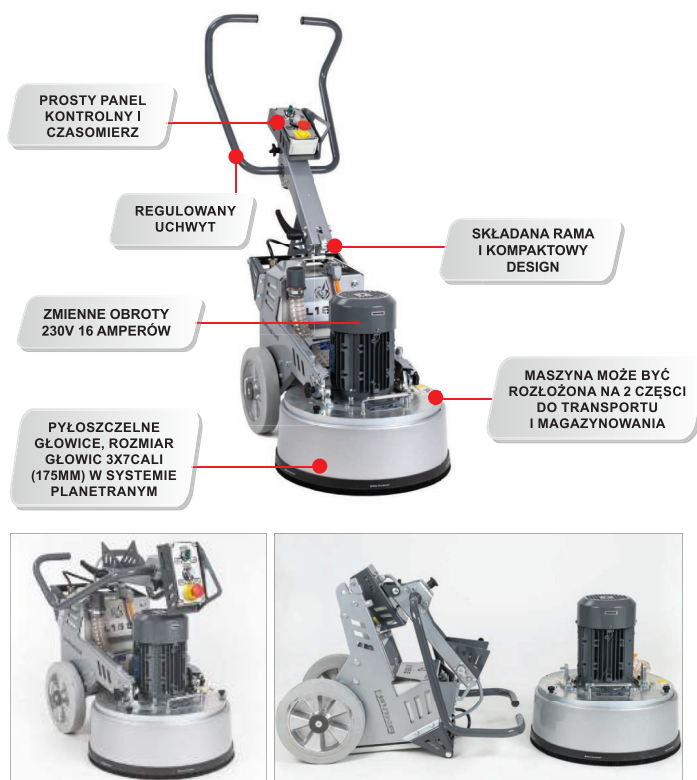

Dane techniczne:

moc silnika	2.2KW
napięcie	230V
zabezpieczenie	16A
waga	63kg
nacisk roboczy	27kg
regulacja obrotów	400-1000 obr/min
powierzchnia robocza	335mm
głowica	1x335mm
przyłącze odkurzacza	51mm
natrysk wody	brak
wymiary maszyny	119x37x100 cm



Dane techniczne:

moc silnika	2.2KW
napięcie	230V
zabezpieczenie	16A
waga	98kg
nacisk roboczy	67kg
regulacja obrotów	300-900obr/min
obciążenie (opcjonalnie)	max.2x po 8kg
przyłącze odkurzacza	51mm
natrysk wody	brak
wymiary maszyny	121x46x97 cm





## Narzędzia do zdzierania/szlifowania/polerowania

	<b>PCD</b>	<b>Zdzieranie kleju, żywicy, grubej farby oraz innych warstw</b>
	EPCD	Segment z węglikiem spiekany do zdzierania
	EPCDSB	Segment z węglikiem spiekany oraz paskiem do zdzierania
	<b>XQC-BH</b>	<b>Groszkowanie</b>
	XQC-BH	Bush Hammer do groszkowania z wzmocnionymi łożyskami oraz segmentami z węglika spiekane
	<b>SC*</b>	<b>Szlifowanie miękkiego betonu</b>
	X1B-SC-0014	Pojedynczy segment okrągły do miękkiego betonu o gradacji 14
	X1B-SC-0030	Pojedynczy segment okrągły do miękkiego betonu o gradacji 30
	X1B-SC-0050	Pojedynczy segment okrągły do miękkiego betonu o gradacji 50
	X1B-SC-0070	Pojedynczy segment okrągły do miękkiego betonu o gradacji 70
	X1B-SC-0120	Pojedynczy segment okrągły do miękkiego betonu o gradacji 120
	<b>MC**</b>	<b>Szlifowanie średniotwardego betonu</b>
	X1B-MC-0014	Pojedynczy segment okrągły do średniotwardego betonu o gradacji 14
	X1B-MC-0030	Pojedynczy segment okrągły do średniotwardego betonu o gradacji 30
	X1B-MC-0050	Pojedynczy segment okrągły do średniotwardego betonu o gradacji 50
	X1B-MC-0070	Pojedynczy segment okrągły do średniotwardego betonu o gradacji 70
	X1B-MC-0120	Pojedynczy segment okrągły do średniotwardego betonu o gradacji 120
	<b>SHC</b>	<b>Szlifowanie twardego betonu</b>
	X1S-SHC-0030	Pojedynczy segment kwadratowy do twardego betonu o gradacji 30
	X1S-SHC-0050	Pojedynczy segment kwadratowy do twardego betonu o gradacji 50
	X1S-SHC-0070	Pojedynczy segment kwadratowy do twardego betonu o gradacji 70
	X1S-SHC-0120	Pojedynczy segment kwadratowy do twardego betonu o gradacji 120
	<b>CP</b>	<b>Polerowanie betonu</b>
	XQCPOL0030	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 30
	XQCPOL0050	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 50
	XQCPOL0100	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 100
	XQCPOL0200	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 200
	XQCPOL0400	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 400
	XQCPOL0800	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 800
	XQCPOL1500	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 1500
	XQCPOL3000	Pad trapezowy do polerowanie betonu o gradacji 3000
	<b>XQCP</b>	<b>Adaptory</b>
	XQCP-HOLDER	Adapter Lavina do wszystkich maszyn konkurencyjnych

**zdzieranie, szlifowanie, równanie miękkiego betonu \***

jastrych, lastryko, piaskowiec, beton po frezarce, śrutownice, beton słabszej jakości, inne

**szlifowanie średniotwardego betonu \*\***

beton z posypką, twarde zatarty na gładko beton, cienkowarstwowy beton dekoracyjny, inne

**polerowanie betonu \*\*\***

TYLKO TWARDE POWIERZCHNIE beton, posypka, twarde zatarty beton, cienkowarstwowy beton dekoracyjny, lastryko, inne

**Uwaga! NIE POLEROWAĆ!** Jastrychu, piaskowca, betonu po frezowaniu, betonu po śrutowaniu, betonu słabszej jakości, inne



# LAVINA

*Surface Preparation Systems*

Autoryzowany partner Lavina:

