

Dlaczego jest inaczej ? ... Dlaczego Lavina? ... Dlaczego Superabrasive? jesteśmy zawsze blisko!

- Szkolenie teoretyczne i praktyczne na budowie oraz w naszym biurze w Warszawie
- Rozwiązanie do każdego konkretnego projektu. Dobór narzędzi
- Maszyny i narzędzia produkowane są przez Superabrasive
- Na maszyny Lavina gwarancja producenta 2 lata
- Nasze biuro w Warszawie zapewnia pełną obsługę serwisową



TECHNOLOGIE

- Beton polerowany w różnych technologiach
- Frezowanie, usuwanie kleju i mleczka cementowego, wyrównywanie, obniżanie poziomu podłogi
- Ciężkie szlifowanie i polerowanie, renowacja powierzchni betonowej
- Lekkie szlifowanie i polerowanie, dogłębne czyszczenie betonowych posadzek
- Szlifowanie i polerowanie betonu maszyną zacierającą
- Diamentowe cięcia szczelin i kanałów w posadzce betonowej
- Groszkowanie powierzchni betonowej
- Układanie i zacieranie świeżego betonu maszyną zacierającą
- Diamentowe cięcia betonowych posadzek pod dylatacje i demontaż
- Codzienne i okresowe diamentowe czyszczenie twardych posadzek

Ultralit®

KRZEMIANY, IMPREGNATY, USZCZELNIACZE DO POSADZEK I ŚCIAN BETONOWYCH

LAVINA Sp.z.o.o.
ul. Parowcowa 4B 02-445 Warsaw Poland
+ 48 (22) 862 82 87
www.lavina-eu.com | info@lavina-eu.com



LAVINA
Surface Preparation Systems

KOŃCÓWKI QUICK-CHANGE: SZLIFOWANIE POSADZKI BETONOWEJ

Skala Mohsa

1-3



Niebieskie spoiwo do bardzo miękkiego betonu

2-3



Żółte spoiwo do miękkiego betonu

3-5



Szare spoiwo do betonu o średniej twardości

5-7



Czerwone spoiwo do twardego betonu

8-9



Białe spoiwo do bardzo twardego betonu

USUWANIE KLEJU, ŻYWICY EPOKSYDOWEJ TARCZE DO SZLIFOWANIA I POLEROWANIA




PCD Segmenty trapezowe z końcówkami PCD i z węglnikami spieczonymi są doskonałym rozwiązaniem do usuwania cienkiej powłoki, żywicy epoksydowej, farby i kleju, jak również do przygotowania powierzchni podłóg. QC-PCD-SB, QC-PCD-SB-L (obróć w lewo)



Pady ceramiczne Calibra®

Narzędzia do usuwania powstałych rys po szlifowaniu segmentami metalowymi Ø76mm Grit 30, 50, 100, 200: CA3-30, CA3-50, CA3-100, CA3-200



X-BH BUSH HAMMER- ZDZIERANIE, GROSZKOWANIE

Zdzieranie farb, lakierów, żywicy.

Narzędzia X-BH wyposażone są w wzmocnione łożyska oraz węgliki spiekane. Szybki i łatwy montaż na maszynę, długa żywotność i światowa klasa jakości.



XQC-SA
SA
SA-4

SA SUPERTHICK DISC®

Narzędzia do szlifowania powierzchni kamiennych Ø80mm

METAL BOND Grit 46, 70, 120

SA SUPERTHICK FLOOR DISC, metal bond Ø80mm VELCRO

Grit 30(terrazzo), 46, 70, 120(metal), 120(copper), 220, 400 (metal)

SA SUPERTHICK FLOOR DISC, metal bond Ø102mm VELCRO

Grit 30(terrazzo), 46, 70, 120(metal), 120(copper)



HD-3
HD-3-CO

HEAVY DUTY WET AND DRY FLOOR POLISHING DISC®

Narzędzia do honingu i polerowania betonu

Grit 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

77mm 8mm HP RESIN BOND COPPER

Grit 50, 100, 200



3ANG-BR
3ANG-EL

CORNER PRO SYSTEM®

Narzędzie do polerowania CornerPro, lutowane, na galwanicznej

i żywicznej bazie mocowanie na rzep

Grit 46 (vacuum brazed), 50, 70, 220, 400, 600 (electroplated)



EDGE MASTER®

Turbo końcówki do obrabiania (wykończenia) narożników, na osnowie metalowej

Ø125mm 6 PCD INSERTS M14

Ø102mm METAL BOND M14 COARSE, MEDIUM, FINE



LAVINA ECO

Tylko **pięć kroków** obróbki mechanicznej
Jedna maszyna Lavina B36GTS na wszystkie kroki

Co zyskujemy:

- Głębokie, szybkie czyszczenie, polerowanie tam gdzie myjka nie daje rady
- Rewelacyjną jakość powierzchni polerowanej
- Beton polerowany szybko i sprawnie, bez doboru typów narzędzi
- Szybkość pracy - nawet 1000 m² dziennie
- Bardzo niski koszt narzędzi na 1m²
- Lekko się łączy z technologią ciężkiego szlifu na betonie polerowanym
- Proste i szybkie szkolenie personelu

Zobacz więcej na stronie www.lavinaeco.com

Ultralit[®]
HARD • HARDER • MORE HARDER

PRODUKTY CHEMICZNE DO POSADZEK BETONOWYCH UTWARDZACZE I IMPREGNATY DO PODŁÓG BETONOWYCH

Ultralit Hard Premium



Utwardzacz do posadzki betonowej na bazie krzemianu litu. Wysoka zawartość składników krzemianu litu.
Dostępne opakowania produktu: 1000l, 200l, 30l, 20l, 5l

Ultralit Hard Standard



Utwardzacz do posadzki betonowej na bazie krzemianu litu. Średnia zawartość składników krzemianu litu.
Dostępne opakowania produktu: 1000l, 200l, 30l, 20l, 5l

Ultralit Hard XP



Utwardzacz potasowy, penetrujący w powierzchnię betonową, stosowany do utwardzenia, zabezpieczenia przed pyleniem nowych (świeżych) lub starych (istniejących) posadzek betonowych.

Ultralit Hard XPL



Utwardzacz potasowo-litowy, penetrujący w powierzchnię betonową, stosowany do utwardzenia, zabezpieczenia przed pyleniem nowych (świeżych) lub starych (istniejących) posadzek

Ultralit Protect



Koncentrat 1:1 z wodą, przeznaczony do zabezpieczania i ochrony powierzchni takich jak: beton, lastryko, kostka brukowa, kamień, inne powierzchnie mineralne.
Do posadzek i ścian.

Ultralit Standard Eco



Utwardzacz do posadzki betonowej na bazie krzemianu litu. Ekonomiczny produkt do twardych posadzek betonowych.
Dostępne opakowania produktu: 1000l, 200l, 30l, 20l, 5l

Ultralit Latex



Środek do betonu polerowanego na bazie środków lateksowych, który pomaga wypełnić bardzo drobne ubytki (do 3-5mm)
Dostępne opakowania: 20l, 5l

Ultralit Hard Cure



Płynny środek na bazie wody i krzemianu litu. Pomaga stworzyć powłokę polimerową chroniącą powierzchnie betonu od przedwczesnej utraty wilgoci. Dostępne opakowania: 5l, 20l, 30l, 200l, 1000l

Ultralit Gloss



Impregnat do betonu zabezpieczający posadzkę przed wnikaniem brudu. Nadaje wysoki połysk
Dostępne opakowania: 1000l, 200l, 30l, 20l, 5l

Ultralit Gloss Shield



Impregnat do betonu zabezpieczający posadzkę przed wnikaniem brudu. Nadaje wysoki połysk
Dostępne opakowania: 1000l, 200l, 30l, 20l, 5l

Ultralit Gloss Lock



Impregnat zamykający powierzchnie. Parasol do posadzek betonowych oraz powierzchni mineralnych
Dostępne opakowania: 200l, 30l, 20l, 5l, 1l

Ultralit Fix Standard



Szybkoschnąca dwuskładnikowa masa naprawcza uzupełniająca ubytki, szczeliny w posadzkach betonowych.
Dostępne opakowania: 1l+1l, 5l+5l.

Ultralit Hard Fresh



Stosowany jako dodatek poprawiający plastyczność świeżego betonu, stosowany pod dyski lub łopatkę podczas zacierania świeżego betonu.
Opakowania: 5l, 20l, 30l, 200l

Ultralit Matt



Impregnat zamykający powierzchnie. Parasol do posadzek betonowych oraz powierzchni mineralnych
Dostępne opakowania: 200l, 30l, 20l, 5l, 1l

Ultralit Clean



Koncentrat do czyszczenia
Dostępne opakowania: 30l, 10l

Ultralit Clean Plus



Koncentrat do intensywnego czyszczenia
Dostępne opakowania: 30l, 10l

Ultralit Brilliant



Skoncentrowany środek zawierający substancje polimerowe
Dostępne opakowania: 30l, 10l

Ultralit Flex PU40



Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz poliuretanowy ulegający utwardzeniu pod wpływem wilgoci z powietrza. Wykazuje doskonałą przyczepność do materiałów.

Ultralit Flex PU50



Jednoskładnikowa, wysokomodułowa hybrydowa masa uszczelniająco-klejąca na bazie polimerów, która tworzy elastyczne i trwałe spoiny, nawet na wilgotnych podłożach.

LAVINA Sp.z.o.o.
ul. Parowcowa 4B 02-445 Warsaw Poland
+48 (22) 862 82 87
www.lavina-eu.com | info@lavina-eu.com

LAVINA
by  SUPERABRASIVE





RAZOR-5

Razor Polishing Pads®

Narzędzie do usuwania powstałych rys po szlifowaniu segmentami metalowymi
Ø 125mm CERAMIC
Grit 50, 100, 200



3N-HP-5

3N HIGH PERFORMANCE POLISHING PADS®


Pad do polerowania na sucho Ø125mm mocowanie na rzep
Grit 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, BUFF



3N-4
3N-5

3N COPPER PADS®

Pad miedziane do polerowania Ø99, 125 mm COPPER BOND mocowanie na rzep
Grit 30, 50, 70, 120, 220

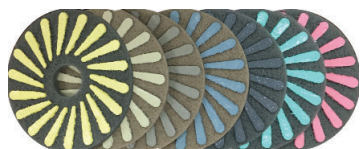

SPP SHINE PRO PLUS

Narzędzia do końcowego polerowania na spoiwie polimerowym na twardym padzie
czyszczącym. Występują w gradacjach: 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1500, 3500.
Dostępne rozmiary: 175; 232; 333 mm



VF-7
VF-8
VF-9

Pady V-HARR®

Pad do polerowania i regeneracji na sucho, Ø175mm otwór 76,2mm
Grit 50, 120, 220, 400, 600, 800, 1800, 3500, BUFF
Pad do polerowania i regeneracji na sucho, Ø203mm otwór 76,2mm
Pad do polerowania i regeneracji na sucho, Ø225mm otwór 76,2mm
Grit 220, 400, 600, 800, 1500, 3000, BUFF



NS-D
NS

Pady Nato®


Pad do polerowania na sucho i mokro Ø81,5 mm 12 mm mocowanie na rzep
Grit 30, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000



WAFF-9D

Pady Vaffel®

Pad do polerowania na sucho i mokro, Ø172, 232, 272, 332 mm mocowanie na rzep
Grit 30, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000



SRG 7-28
SHP 7-28
SHD 7-28

Suprashine

SRG - miękkie pady do codziennego czyszczenia. Grit 400, 800, 1800, 3500, 8000
SHP - pady o podwójnej ilości mikrodiamentu. Grit 800, 1800, 3500
SHD - pady do agresywnego mycia i zdzierania. Grit 220, 400

Więcej na www.suprashine.eu

NOWA LINIA MATERIAŁÓW POLERSKICH QUICK CHANGE



XQC Corsa



XQC HD-Copper



XQC Nato



XQC V-Harr



XQC Waffel



XQC 3-STEP



XQC Trapezoid Polishing

